

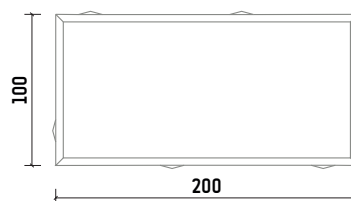
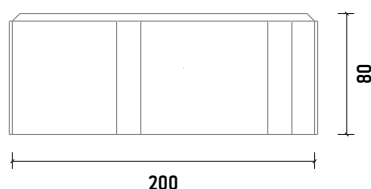



ADOQUÍN HORMIGÓN RECTANGULAR

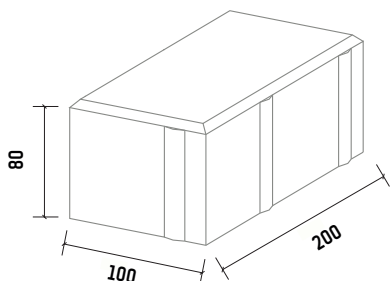

Recomendaciones de colocación:

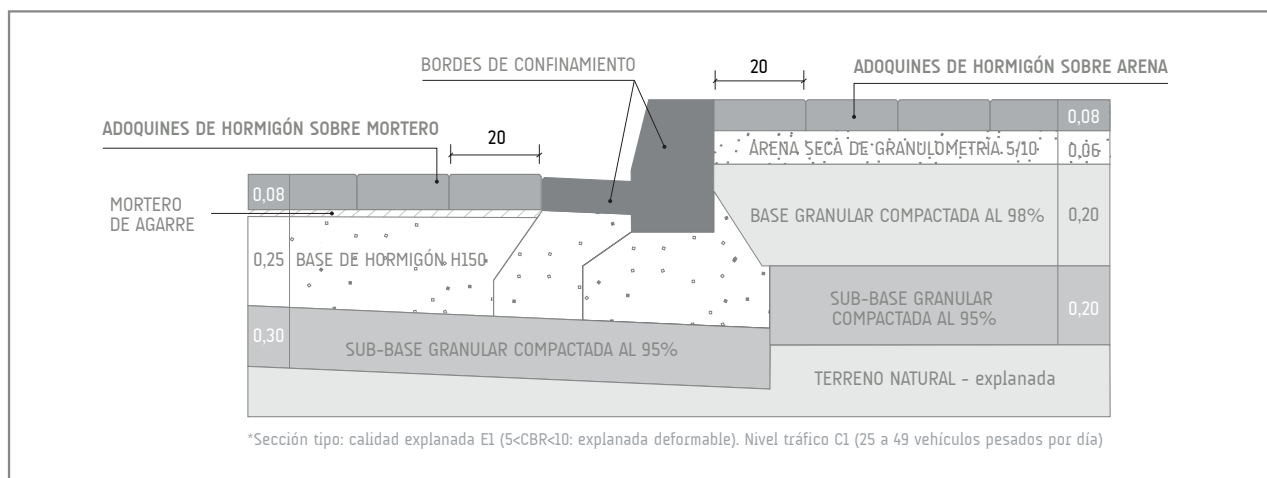

Resistencia a la flexión
Clase 2 Marcado T ($\geq 3,6$ MPa)
Absorción de agua
Clase 2 Marcado B (≤ 6 %)
Desgaste por abrasión
Clase 3 marcado H (≤ 23 mm)

Norma EN 1338
Norma UNE 127338



Acabado con doble capa
Color gris, rojo y negro

Peso m² 180 kg
Por palet 400 unidades
Piezas por m² 50 unidades
Disponibles medias piezas

*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

*Cotas en mm