
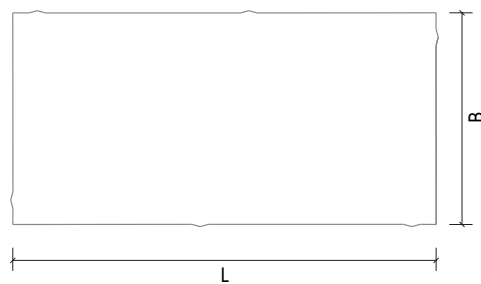
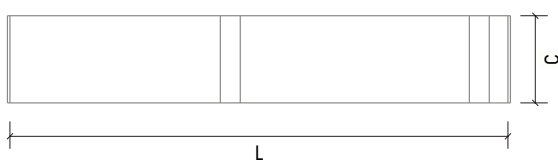
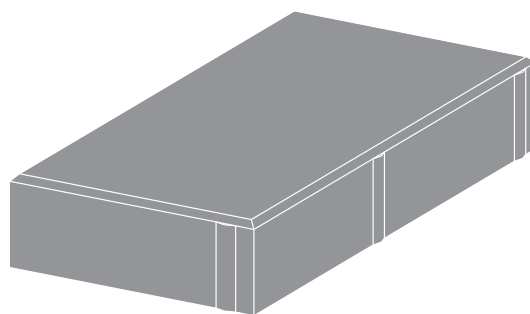


LOSA HORMIGÓN PARA PAVIMENTACIÓN

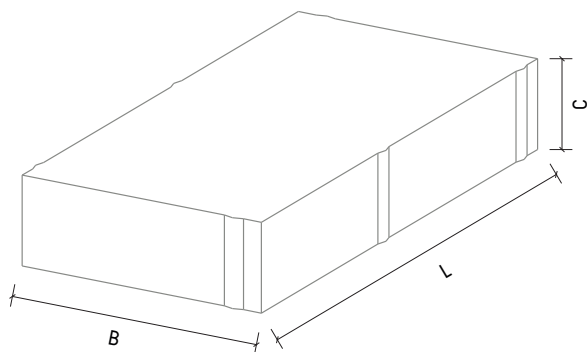

Denominación	Longitud (L)	Anchura (B)	Espesor (C)	Peso (kg/m ²)	Nº piezas palet	Nº piezas (m ²)
400x200x70	400	200	70	170	100	12
400x200x70 con bisel	400	200	70	170	100	12
400x400x70	400	400	70	170	40	6
400x400x70 con bisel	400	400	70	170	40	6
600x400x70	600	400	70	170	40	4
600x400x70 con bisel	600	400	70	170	40	4

Resistencia a la flexión
Clase 2 Marcado T (≥ 4 MPa)
Absorción de agua
Clase 2 Marcado B (≤ 6 %)
Desgaste por abrasión
Clase 3 marcado H (≤ 23 mm)

Norma EN 1339
Norma UNE 127339



Acabado con doble capa
Color gris

**Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.*

*Cotas en mm