

LOSA HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS

1500x1300

**Norma Código Estructural
Eurocódigos**

Resistencia hormigón C30/37
Tipo de cemento CEM II
Acero B-500

Se fabrican para cargas:


- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)
- Cargas ferroviarias (T)
- Avión (A)

*Para diferentes alturas de relleno

Peso unidad macizo 1.530 Kg
Manipulación 4 ganchos 1,3 Tn


Posibilidad de orificio redondo
o rectangular máximo 1020 mm
de lado

DETALLE JUNTA MACHIHEMBRADA

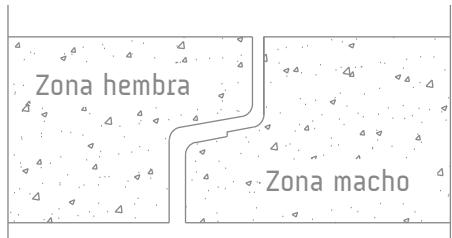


*Junta butilo opcional


*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

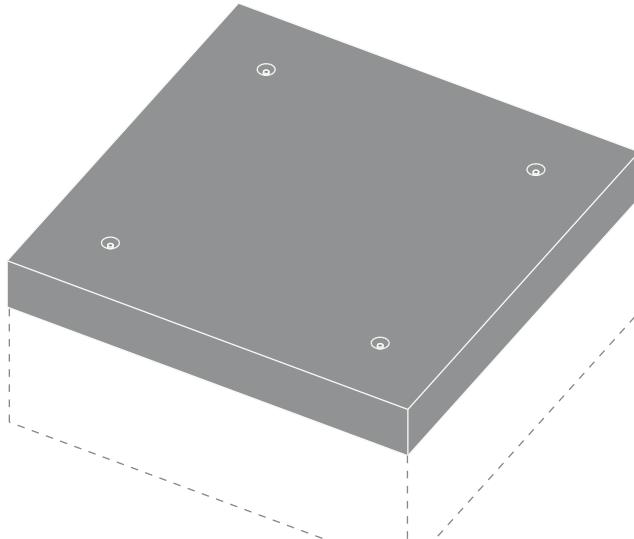

1800

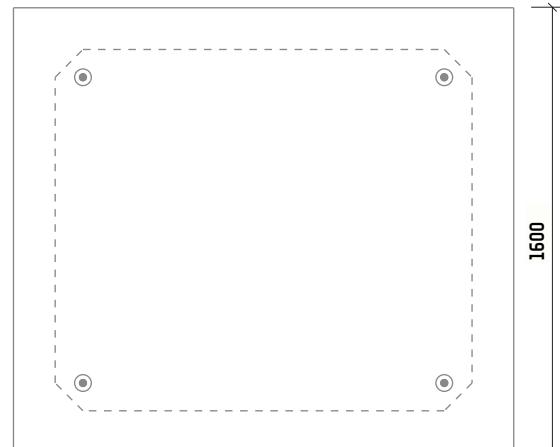

1600

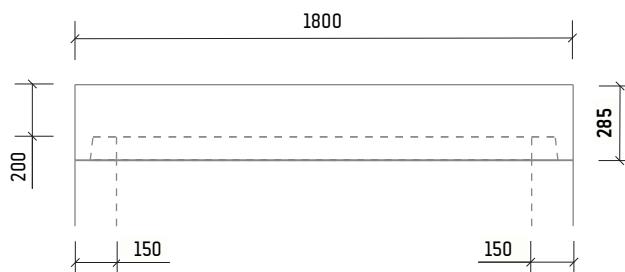

1800

285

*Cotas en mm