

LOSA HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS

1500x1500

**Norma Código Estructural
Eurocódigos**

Resistencia hormigón C30/37
Tipo de cemento CEM II
Acero B-500

Se fabrican para cargas:


- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)
- Cargas ferroviarias (T)
- Avión (A)

*Para diferentes alturas de relleno


Peso unidad macizo 1.810 Kg
Manipulación 4 ganchos 1,3 Tn

Posibilidad de orificio redondo
o rectangular máximo 1020 mm
de lado


DETALLE JUNTA MACHIHEMBRADA

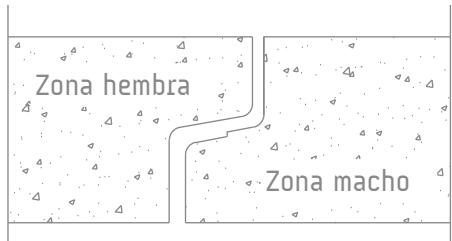


*Junta butilo opcional

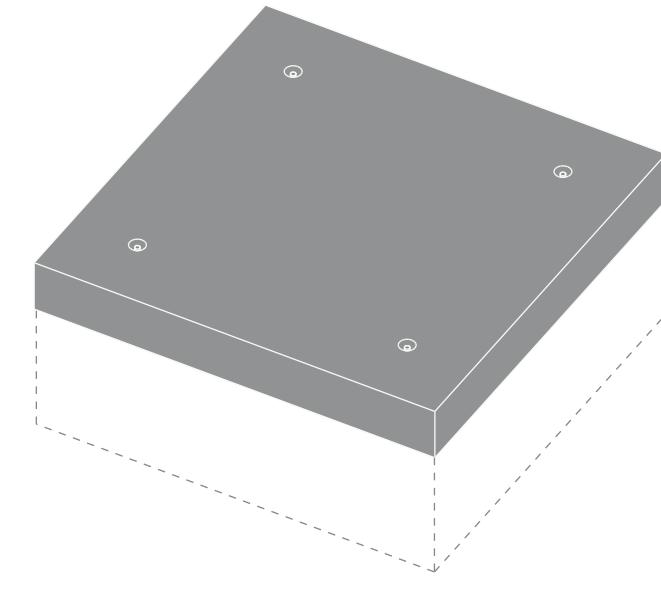

1840

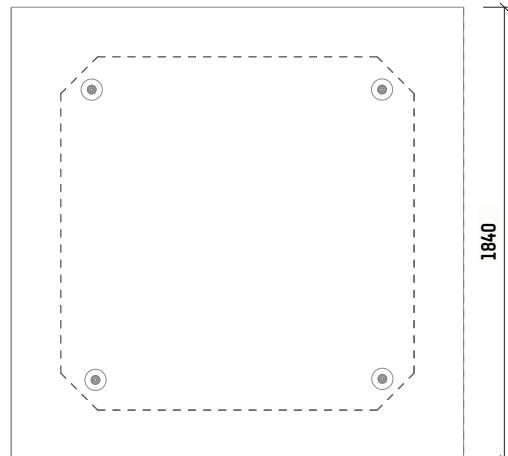

1840

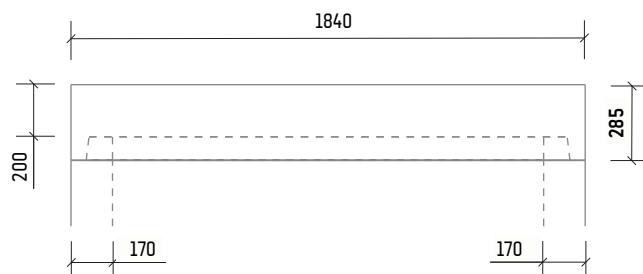

170

285

*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

*Cotas en mm