

# LOSA HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS

## 2000x1000

**Norma Código Estructural  
Eurocódigos**

Resistencia hormigón C30/37  
Tipo de cemento CEM II  
Acero B-500

Se fabrican para cargas:


- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)
- Cargas ferroviarias (T)
- Avión (A)

\*Para diferentes alturas de relleno

Peso unidad macizo 1.700 Kg  
Manipulación 4 ganchos 1,3 Tn



Posibilidad de orificio redondo  
o rectangular máximo 780 mm  
de lado

#### DETALLE JUNTA MACHIHEMBRADA

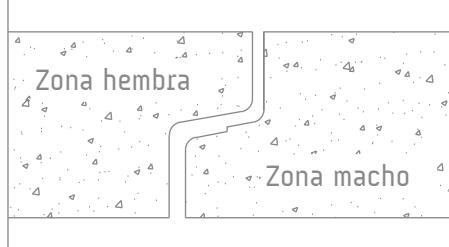

\*Junta butilo opcional

\*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

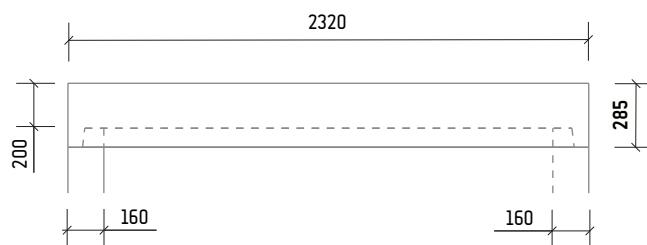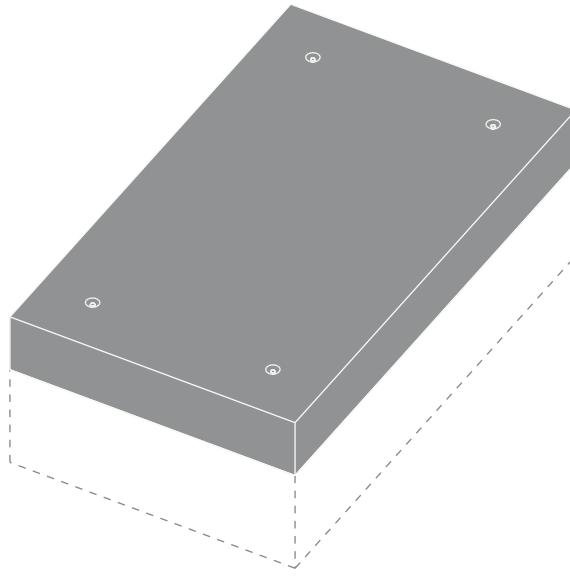

\*Cotas en mm