

# LOSA HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS

## 2500x2000

**Norma Código Estructural  
Eurocódigos**

Resistencia hormigón C30/37  
Tipo de cemento CEM II  
Acero B-500

Se fabrican para cargas:


- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)
- Cargas ferroviarias (T)
- Avión (A)

\*Para diferentes alturas de relleno

Peso unidad macizo 3.720 Kg  
Manipulación 4 ganchos 2,5 Tn


Posibilidad de orificio redondo  
o rectangular máximo 1500 mm  
de lado

### DETALLE JUNTA MACHIHEMBRADA

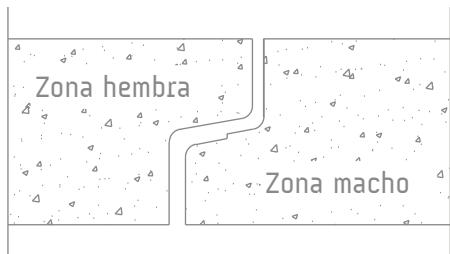

\*Junta butilo opcional


\*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

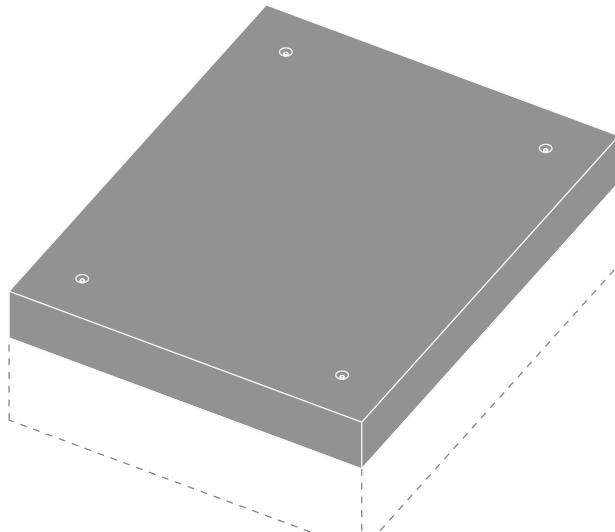

2900



2400

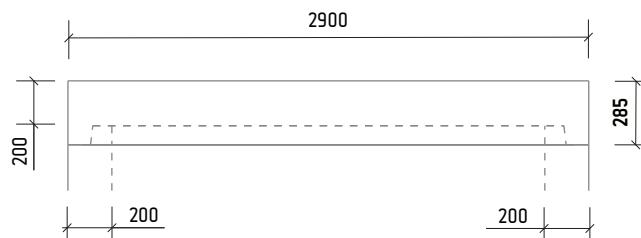

2900

285

200

200

\*Cotas en mm