

# LOSA HORMIGÓN ARMADO

## Losa puente




**Norma Código Estructural  
Eurocódigos**

Resistencia hormigón C30/37  
Tipo de cemento CEM II  
Acero B-500

Manipulación gancho según  
tonelaje.

Se fabrican para cargas:

- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)

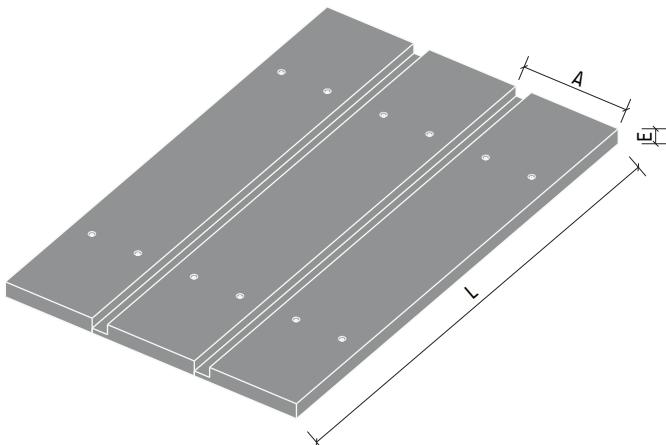

Ancho (A)		Longitud (L)		Grosor (E)
MIN.	MÁX.	MIN.	MÁX.	30 (I)
120	240	600	1200	

(I) Consultar con el Servicio Técnico para otros grosos

\*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

\*Cotas en mm