

# MARCO HORMIGÓN ARMADO

## 2500x3000/1900

Normativa UNE- EN 14844



Resistencia hormigón C35/45  
Tipo de cemento CEM II  
Acero B-500

Peso Unidad 12.910 Kg  
Manipulación 2 ganchos 10 Tn

Se fabrican para cargas:




- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)
- Cargas ferroviarias (T)
- Avión (A)

\*Para diferentes alturas de relleno

### DETALLE JUNTA MACHIHEMBRADA



\*Junta elástica opcional

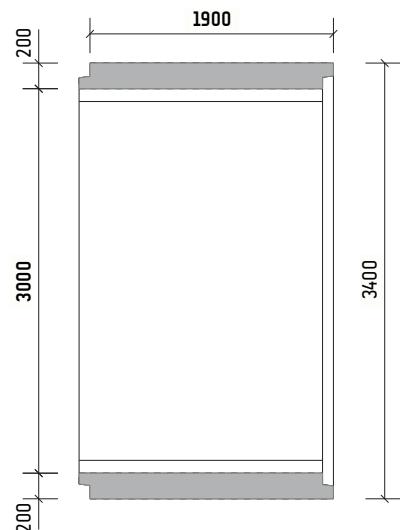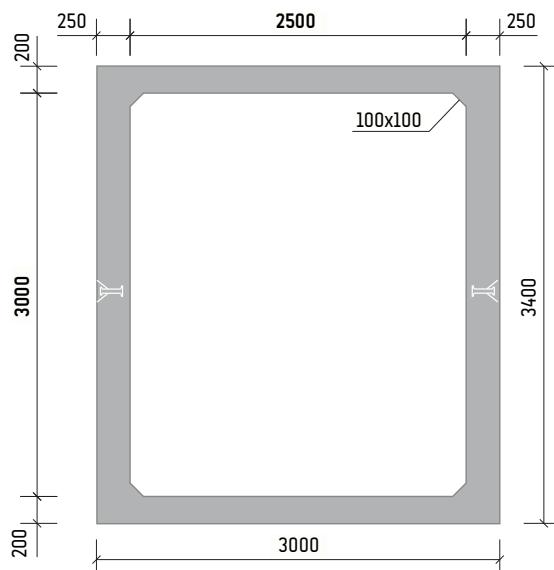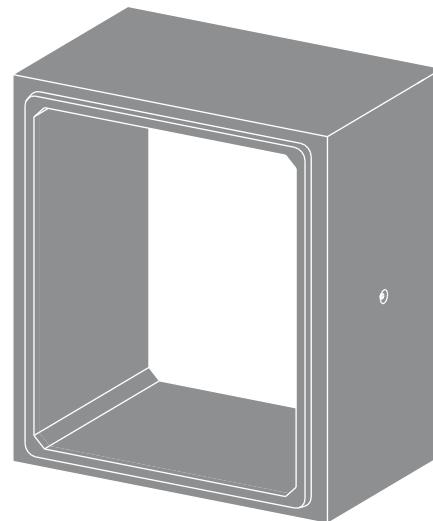

\*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

\*Cotas en mm