

LOSA HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETAS 3000x3000

Norma Código Estructural
Eurocódigos

Resistencia hormigón C30/37
Tipo de cemento CEM II
Acero B-500

Se fabrican para cargas:


- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)
- Cargas ferroviarias (T)
- Avión (A)

*Para diferentes alturas de relleno




Peso unidad macizo 4.060 + 4.060 Kg
Manipulación 4 + 4 ganchos 25 Tn

Posibilidad de orificio redondo
o rectangular máximo 1500 mm
de lado

DETALLE JUNTA MACHIHEMBRADA

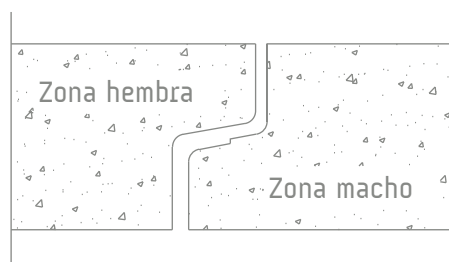

*Junta butilo opcional

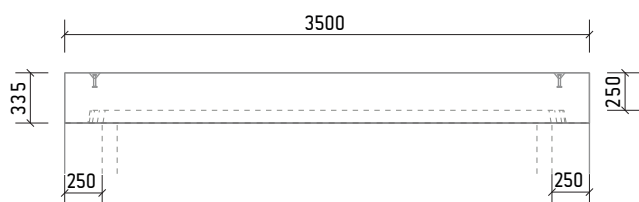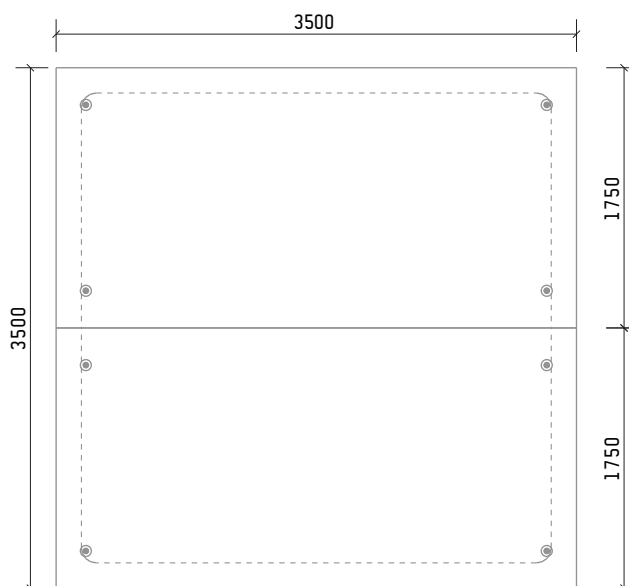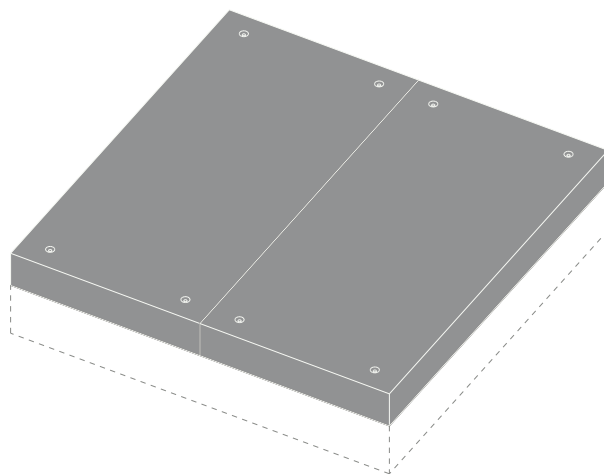

**Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.*

*Cotas en mm