Ctra. Tarragona km.75,3. 25430 Juneda (Lleida)

+34 973 15 03 09 · +34 616 49 43 90
info@ppalau.com · www.ppalau.com

Ver.01 - 2021/11/01

# CADRE ARTICULÉE BETÓN ARMÉ

## Norme Eurocodes

Béton EN 206
Clase de résistance C35/45
Type de ciment CEM II
Acier BA500


Manutention ancres selon tonage

Adaptables à toute charge:

- Piétons (P)
- Véhicule 30 kN (F)
- Véhicule 160 kN (G)
- LM1 et LM2 600 kN (L)
- Voie ferroviaire (T)
- Aéroportuaire (A)


*Pour différentes hauteurs de remblais


## EMBOITEMENT




*Joint butyl à collé sur chantier


## JOINT PIÈCEN INFÈRIEURE ET PIÈCE SUPÈRIEURE

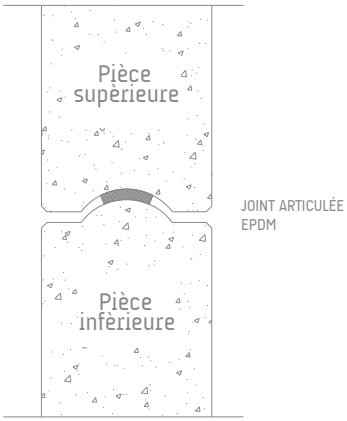

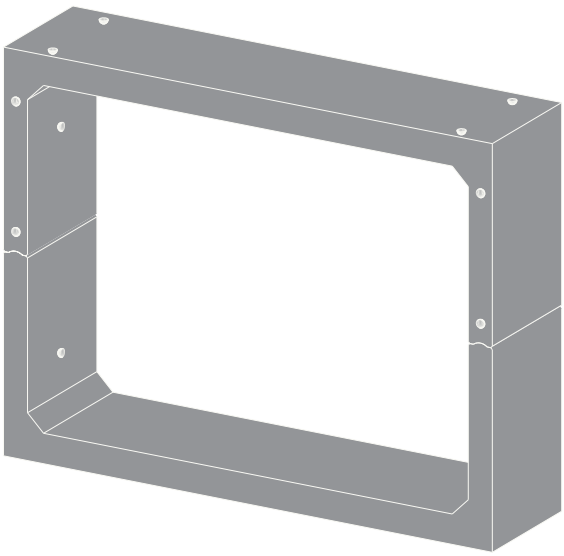

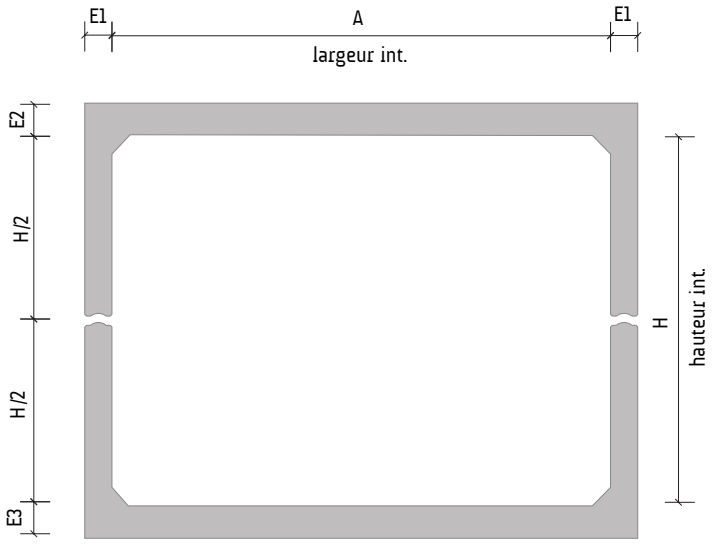
| |
|---|
| Largeur (A) de 1,00 à 8,00 m |
| Hauter (H) de 1,00 à 6,00 m |
| Longueur (L) màximum 1,50 m |

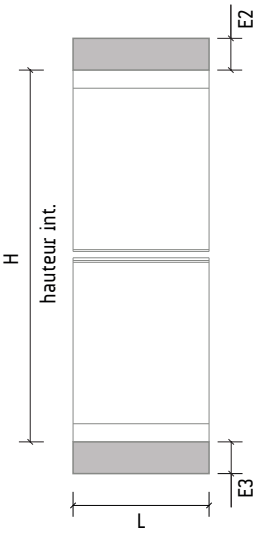


**Les spécifications indiquées dans cette fiche peuvent être modifiées à la suite de changements dans la réglementation en vigueur ou en raison de l'amélioration de l'une des caractéristiques.*