Ctra. Tarragona km.75,3. 25430 Juneda (Lleida)

+34 973 15 03 09 · +34 616 49 43 90
info@ppalau.com · www.ppalau.com

Ver.01 - 2021/11/01


JOINT 1 “ARPÓN”


Norme UNE-EN 681-1




Caractéristiques

- Épaisseurs comprises entre 14 et 32 mm.
- Pour tuyaux en béton et en béton armé.
- Ø des tuyaux compris entre DN 200 et DN 3000.
- Déformation habituelle comprise entre 25 % et 45 %.
- Compression minimale : 25 %
- Compression maximale : 45 %
- Préallongement habituel : 15 %
- Développement = π × 0,87 × (Ø mâle + a)
- Caoutchouc EPDM.
- Dureté habituelle de l’élastomère : 45 ± 5 IRHD
- Tolérance longitudinale selon ISO 3302-L2
- Montage avec graisse.
- Élastomère conçu pour assurer l’étanchéité des tuyaux de drainage, d’évacuation et d’eaux pluviales.
- Si les eaux usées contiennent des liquides tels que de l’huile, de l’essence ou des carburants, les joints peuvent être fabriqués en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR).
- Des joints peuvent être fabriqués dans d’autres types d’élastomères.

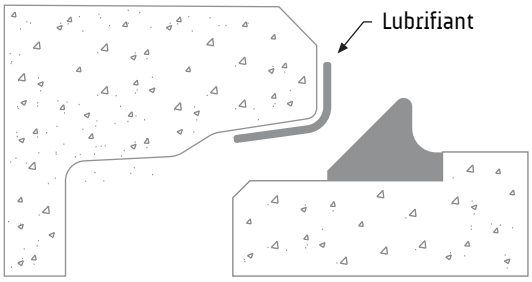

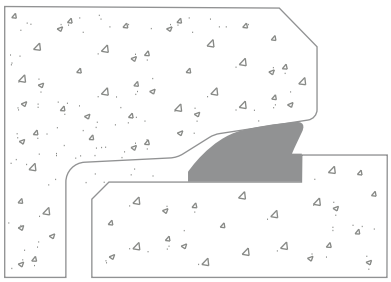

A	B	GAP	TOLÉRANCE GAP
14	18	8,7	± 0,9
16	21	9,9	± 1,1
18	26	11,1	± 1,3
20	28	12,3	± 1,5
22	30	13,5	± 1,7
24	31	14,7	± 1,8
26	33	16,0	± 2,0
28	36	17,2	± 2,2
30	39	18,4	± 2,4
32	41	19,6	± 2,6

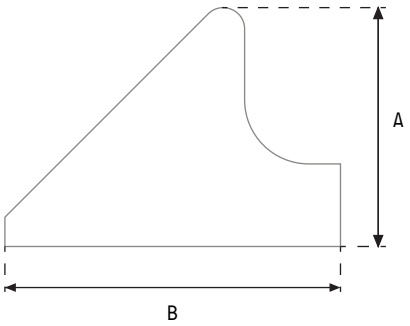

** Les spécifications indiquées dans cette fiche peuvent être modifiées à la suite de changements dans la réglementation en vigueur ou en raison de l'amélioration de l'une des caractéristiques.*