Ctra. Tarragona km.75,3. 25430 Juneda (Lleida)

+34 973 15 03 09 · +34 616 49 43 90
info@ppalau.com · www.ppalau.com


Ver.01 - 2021/11/01


# JOINT 3 BUTYLE


## Norme BS EN 1917


### Caractéristiques

- Épaisseur : 20 × 20 mm.
- Fourni en rouleaux de 2,8 m.
- Étanchéité des éléments préfabriqués en béton non armé et en béton armé.
- Tolérance sur l'épaisseur : ± 10 %
- Tolérance sur la largeur : ± 2 mm.
- Masse volumique : 1,63 g/cm³
- Teneur en matières solides : > 99 %
- Plage de température d'application : de +5 °C à +40 °C.
- Plage de température de service : -40 °C à +60 °C
- Bonne adhérence sur les surfaces en béton.
- Facilement adaptable et présentant une grande aptitude à la déformation.
- Produit sans bitume.
- La surface d'application doit impérativement être propre, sèche et exempte de graisse et d'huile. Appliquer le ruban adhésif en exerçant une pression. Si la pression exercée est insuffisante, les propriétés et l'aspect du ruban seront altérés.



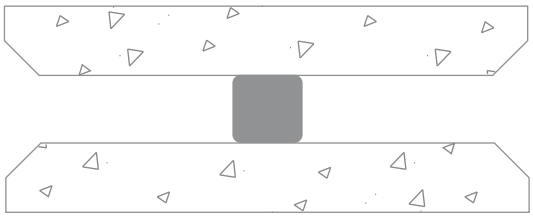

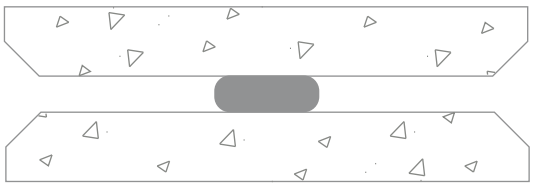




** Les spécifications indiquées dans cette fiche peuvent être modifiées à la suite de changements dans la réglementation en vigueur ou en raison de l'amélioration de l'une des caractéristiques.*