

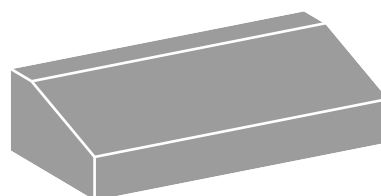
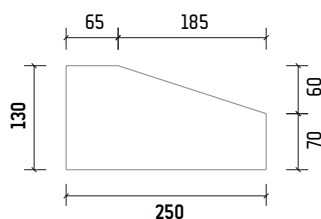


## BORDILLO REMONTABLE AMERICANO LISO

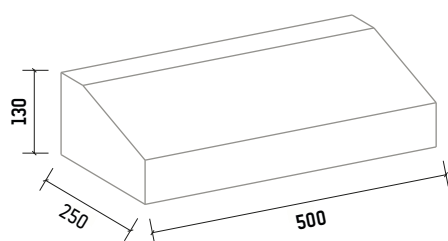

### Recomendaciones de colocación:

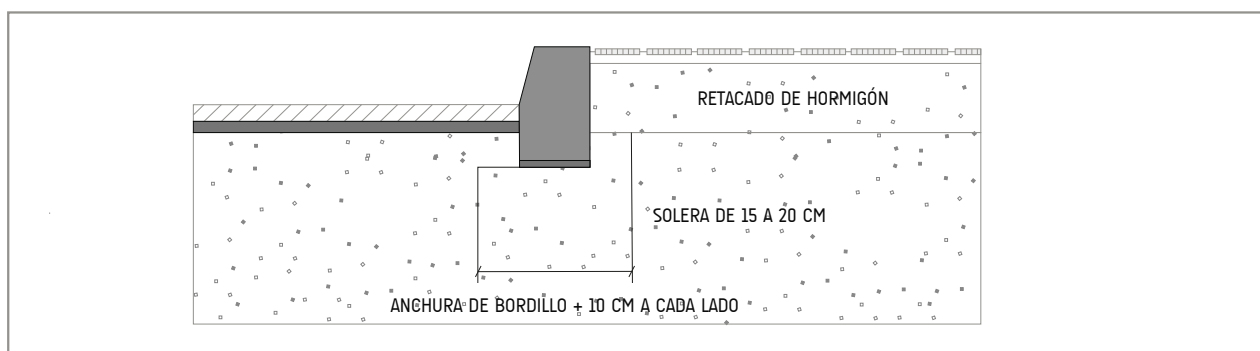

TIPO C-9 13x25

Resistencia a la flexión

Clase 2 Marcado T (  $\geq 5$  MPa)

Absorción de agua

Clase 2 Marcado B (  $\leq 6$  %)

Desgaste por abrasión

Clase 3 Marcado H (  $\leq 23$  mm)

Norma EN 1340  
 Norma UNE 127340



Acabado con doble capa  
 Color gris

Peso de la unidad 32 kg  
 Por palet 48 unidades