

CANAL HORMIGÓN ARMADO


Norma Código Estructural
 Eurocódigos

Resistencia hormigón C35/45
 Tipo de cemento CEM I
 Acero B-500





Se fabrican para cargas:

- Peatones (P)
- Vehículo 30 kN (F)
- Vehículo 160 kN (G)
- Vehículo 600 kN (L)

DETALLE JUNTA MACHIHEMBRADA

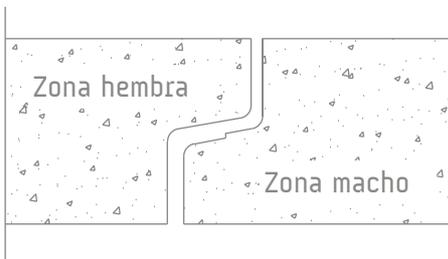

*Junta elástica opcional

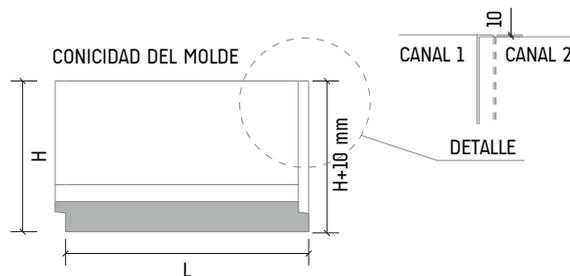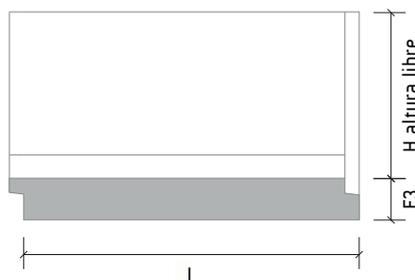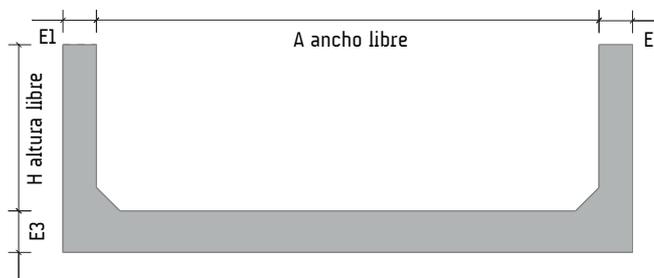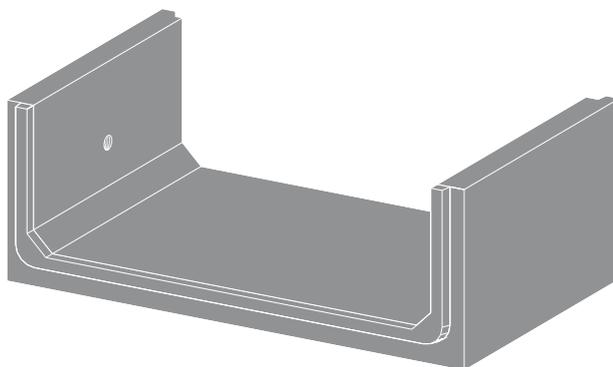

Ancho (A) 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00 y 4,00 m
Alto (H) de 0,30 m a 3,25 m
Longitud (L) según molde
Espesor (E) según molde

*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.