

TUBO HORMIGÓN ARMADO J/E Ø1800x2400

Norma en 1916
Norma UNE 127916



Resistencia hormigón según clase resistente (de C30/37 a C40/50)

Tipo de cemento CEM II

Acero B-500

Peso unidad 7.310 kg

Manipulación 2 ganchos 5 Tn


Se fabrican las clases resistentes I, II, III, IV y V*

60, 90, 135 y 180*



*Diseño armado especial

Estanquidad frente al agua 50 kPa

DETALLE JUNTA CILÍNDRICA

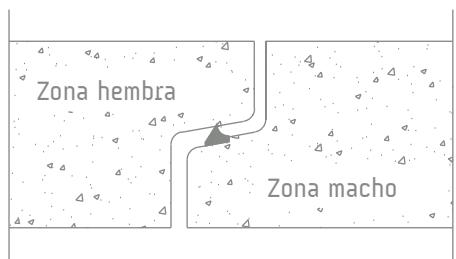

*Junta elástica tipo arpón EN 681-1

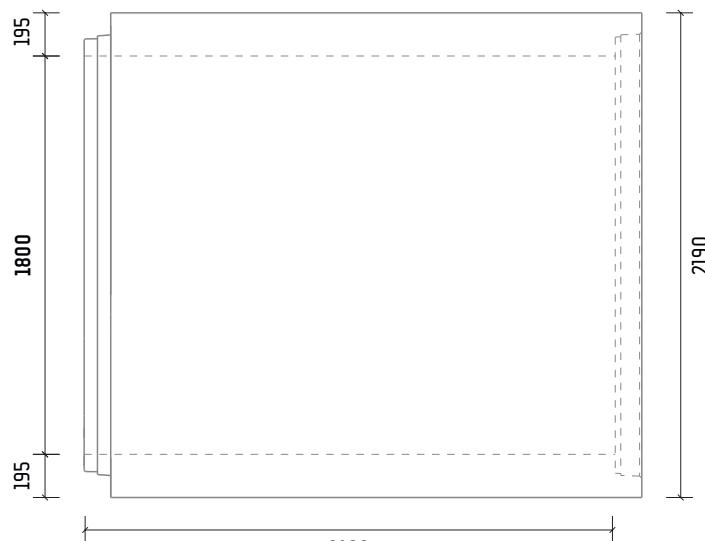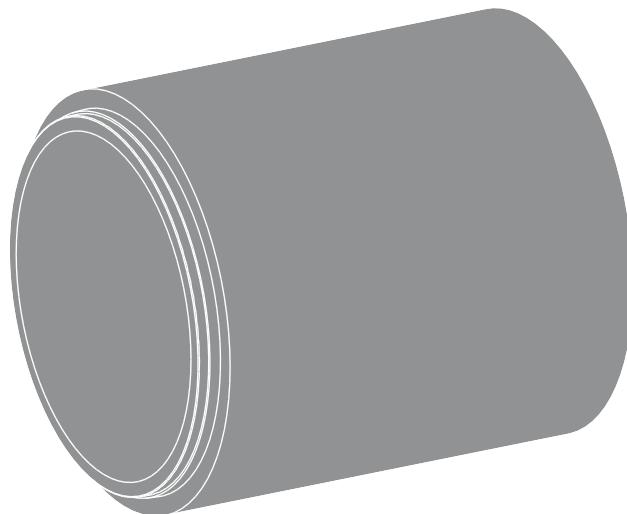

*Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de las características.

*Cotas en mm