
Ctra. Tarragona km.75,3. 25430 Juneda (Lleida)

+34 973 15 03 09 · +34 616 49 43 90
info@ppalau.com · www.ppalau.com

Ver.01 - 2021/11/01

CADRE BÉTON MODULAIRE

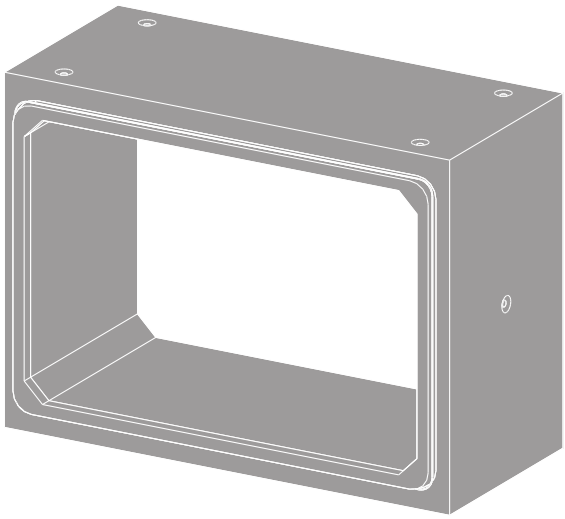

Norme EN 14844 CE


Béton EN 206
Clase de résistance C35/45
Type de ciment CEM II NF
Acier BA500 NF

Ancre de manutention suivant tonnage


Adaptables à toute charge:

- Piétons (P)
- Véhicule 30 kN (F)
- Véhicule 160 kN (G)
- LM1 et LM2 600 kN (L)
- Voie ferroviaire (T)
- Aéroportuaire (A)


*Pour différentes hauteurs de remblais

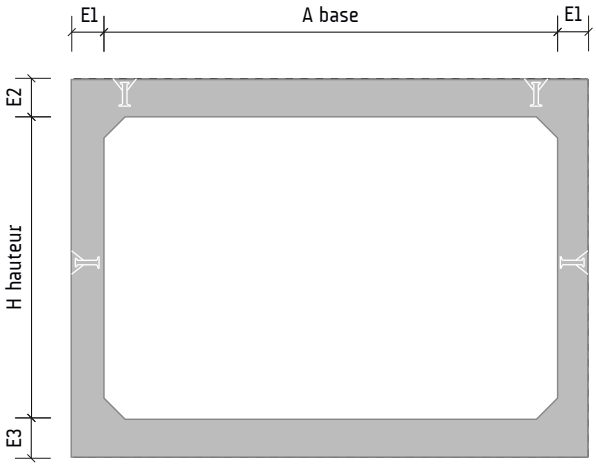

EMBOITEMENT

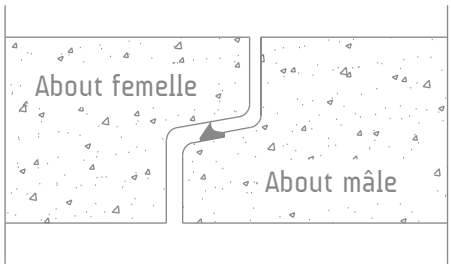

*Joint élastomère collé en usine sur l'about mâle

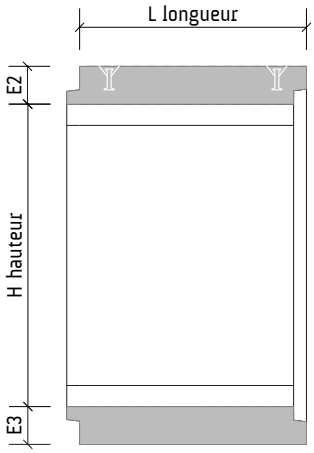

Base (A) de 1,00 à 8,00 m
Hauteur (H) de 1,00 à 3,00 m
Longueur (L) maximum 1,50 m

Les spécifications indiquées dans cette fiche peuvent être modifiées à la suite de changements dans la réglementation en vigueur ou en raison de l'amélioration de l'une des caractéristiques.

*Côtes en mm